



Sistemi di Erogazione

E soluzioni per la distribuzione di carburanti



Tecnologia e prestazioni per ogni esigenza di erogazione carburanti

PROGRESS

Petrotec è un'azienda leader europea nella produzione di erogatori di carburante e soluzioni per la mobilità, con oltre 40 anni di esperienza e presente in più di 100 paesi. Nasce dall'esperienza operativa di Petroassist, una delle principali aziende di manutenzione a livello Europeo, presente in Portogallo, Spagna e Gran Bretagna..

In Italia, **Greenline** è il distributore ufficiale della gamma Petrotec dal 2016, offre soluzioni avanzate e affidabili per ogni esigenza nel settore della distribuzione carburanti. Questa collaborazione garantisce ai clienti italiani accesso a prodotti di alta qualità, supportati da un servizio dedicato e competente.

Scegliere Greenline significa investire in qualità, innovazione e supporto continuo per il successo della propria attività.

La collaborazione tra Petrotec e Greenline porta sul mercato italiano una gamma di erogatori all'avanguardia, progettati per soddisfare le esigenze di un settore in continua evoluzione.

Greenline offre 3 diverse linee di erogatori, personalizzate e personalizzabili in base alle singole esigenze:

Linea **PROGRESS**: robustezza e prestazioni

La linea **Progress** di Petrotec è progettata per offrire un equilibrio ottimale tra design classico, materiali durevoli di alta qualità e funzionalità avanzate.

Design compatto e solido: aggiunge un aspetto pulito e moderno al piazzale.

Materiali di alta qualità: garantiscono durabilità e resistenza nel tempo.

Flessibilità operativa: configurazioni da 1 fino a 10 pistole e supporto per più prodotti, inclusi carburanti alternativi come GPL e AdBlue.

Facilità di manutenzione: design interno ottimizzato per un accesso agevole e riduzione dei tempi di inattività, con possibilità di tarature meccaniche su tutte le componenti.



PROGRESS P5000



Linea AXON: eleganza, flessibilità e personalizzazione

La linea **Axon** di Petrotec è sinonimo di eleganza e personalizzazione, offrendo un design ricercato con materiali e finiture dal look accattivante.

Design modulare: configurazioni fino a 12 pistole e supporto per 5 prodotti diversi.

Integrazione avanzata: display multimediali da 15" a 27", e terminali di pagamento integrabili.

Materiali premium: struttura in acciaio inox, vetro temperato e componenti resistenti agli agenti atmosferici e chimici.



AXON A5000

EUROTANK

Linea EUROTANK: soluzioni integrate per lo stoccaggio e l'erogazione

La linea **Eurotank** di Petrotec offre soluzioni complete per lo stoccaggio e l'erogazione di carburanti, combinando sicurezza, efficienza e conformità alle normative.

Capacità di stoccaggio: fino a 10.000 litri, ideale per tutte le esigenze operative.

Design compatto: facilita l'installazione in spazi limitati, mantenendo elevati standard di sicurezza.

Manutenzione semplificata: componenti accessibili, materiali durevoli e sistemi di monitoraggio integrati.




EUROTANK Compact



A series of thin, light blue wavy lines that originate from the left side and curve across the bottom of the page, creating a sense of motion and flow.

PROGRESS

ROBUSTEZZA E PRESTAZIONI

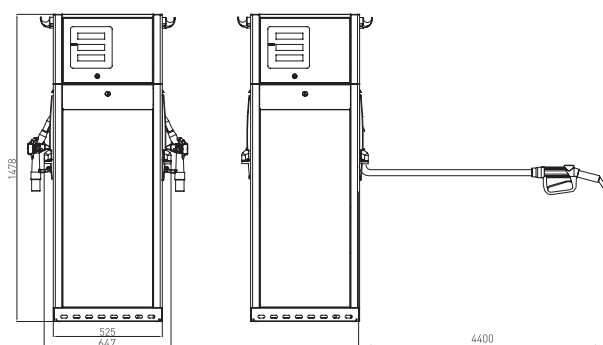

P1000 R


Con l'ingombro più contenuto della linea, il **P1000R** è l'erogatore simbolo della linea **Progress**. Dotato di un gruppo pompa con capacità di erogazione fino a 130 L/min, può avere 1 o 2 pistole ed è disponibile in versione contometrico per la vendita al pubblico

e volumetrico per flotte e privati. È la scelta ideale per chi cerca funzionalità essenziali abbinate a prestazioni elevate.

Specifiche Tecniche

Teste	1
Carburanti / Erogatori	1 prodotto / fino a 2 pistole (alternate)
Esperienza utente	Uscita pistola laterale, senza riavvolgibile, supporto disponibile per tubi più lunghi.
Sistema idraulico	Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni a taratura meccanica ed elettronica, filtro in inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

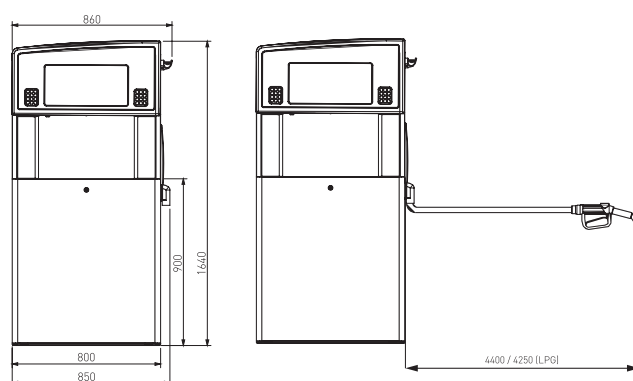

P2000

Il **P2000** è un erogatore estremamente flessibile. Con un ingombro contenuto, fino a due gruppi pompa con capacità di erogazione fino a 200 L/min ed è disponibile in versione contometrico per la vendita al pubblico e volumetrico per flotte e privati.

Il **P2000** è la scelta ideale per chi cerca un erogatore evoluto, in grado di offrire portate più elevate pur mantenendo dimensioni compatte.

Specifiche Tecniche

Configurazione

Erogatore orientato a isola (mono o bi-fronte) con pistole laterali raggiungibili da entrambe le corsie

Carburanti / Erogatori

Fino a 2 prodotti / 2 pistole

Esperienza utente

Uscita pistole laterali, senza riavvolgibili, supporto disponibile per tubi più lunghi.


Sistema idraulico

Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni a taratura meccanica ed elettronica, filtro in inox lavabile a maglia da 100 µm

Portate

10; 40; 80 e 130/200 L/min*

**Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.*

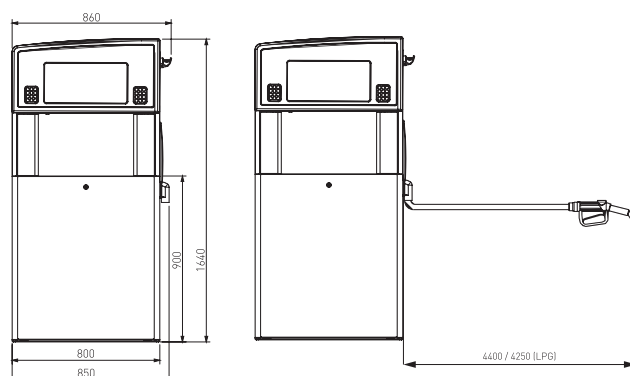

P2000 GPL

Gli erogatori **Progress GPL** presentano un design elegante e compatto, che conferisce ordine e valore estetico al piazzale.

La gamma include versioni sia per isola che per corsia, con soluzioni stand-alone e combinate per soddisfare

ogni esigenza del cliente.

Tutti i modelli consentono un accesso agevole a tutte le componenti, garantendo una manutenzione semplificata e una facile possibilità di aggiornamento.

Specifiche Tecniche

Configurazione

Erogatore orientato a isola (mono o bi-fronte) con pistole laterali raggiungibili da entrambe le corsie

Carburanti / Erogatori

Mono o doppio erogatore / Fino a 2 pistole

Esperienza utente


Uscita pistola laterale, senza riavvolgibile, possibilità di modalità combinata: Tasto "ON/OFF" per Servito - Tasto "Uomo morto" per Self

Sistema idraulico

Solo per impianti in pressione con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni

Portate

60 L/min

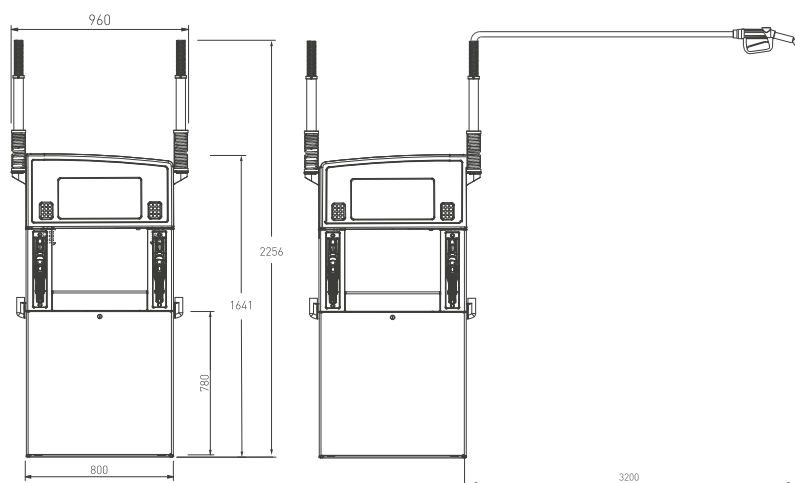

P3000


Il **P3000** condivide le principali caratteristiche, l'ingombro e il formato del P2000, con una o due gruppi pompa e fino a quattro pistole. A differenza del P2000 le pistole sono frontali (orientate sulla corsia).

Il **P3000** è la scelta ideale per chi dispone di uno spazio limitato nel piazzale e necessita di un erogatore evoluto, flessibile e compatto.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 2 prodotti / Fino a 4 pistole
Esperienza utente	Uscita pistole frontali, senza riavvolgibili, supporto disponibile per tubi più lunghi. Fino a 4 punti di erogazione alternati.
Sistema idraulico	Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni a taratura meccanica ed elettronica, filtro in inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	0; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

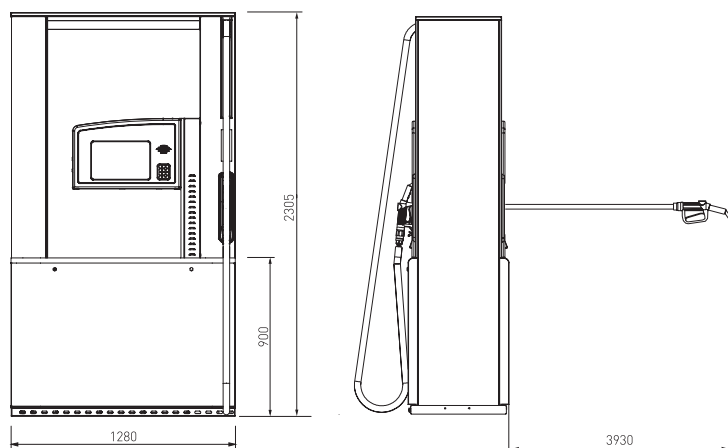

P4000


Questo è il modello multiprodotto con forma ad H della famiglia **Progress**, con due opzioni di erogazione (tubo fisso o riavvolgibile), fino a quattro gruppi pompa e otto pistole, con una capacità di erogazione fino a 130 L/min.

Questo modello è la scelta ideale per chi cerca un erogatore multiprodotto compatto, dalle alte prestazioni, facilmente integrabile in qualsiasi piazzale.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 4 prodotti / 8 pistole
Esperienza utente	Disponibili riavvolgimento parziale del tubo o tubo sospeso
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, a taratura meccanica ed elettronica, filtro in inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

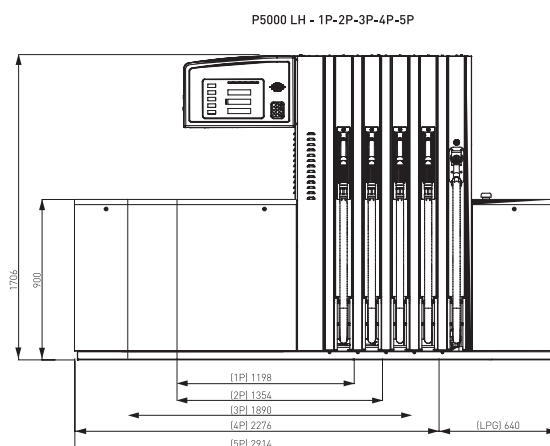

P5000 LH


È l'erogatore più personalizzabile della linea **Progress**. Può essere configurato con fino a cinque gruppi pompa e dieci pistole, combinando anche carburanti alternativi come GPL e AdBlue (anche con sistema di riscaldamento).

Offre una capacità di erogazione fino a 130 L/min.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 5 prodotti / 10 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento completo o parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni a taratura meccanica ed elettronica, filtro in Inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

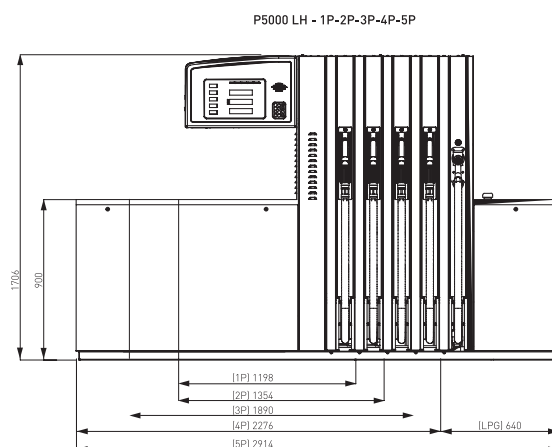

P5000 Combo

È l'erogatore più personalizzabile della linea **Progress**. Può essere configurato con fino a cinque gruppi pompa e dieci pistole, compresi carburanti alternativi come GPL e AdBlue (con sistema di riscaldamento). Offre una capacità di erogazione fino a 130 L/min. Il sistema elastico di riavvolgimento del tubo consente una gestione agevole e garantisce la massima praticità

d'uso possibile.

Sono disponibili tutte le opzioni di integrazione con sistemi multimediali e di pagamento.

È la scelta ideale per chi cerca un erogatore altamente adattabile alla stazione di servizio, capace di rispondere alle sfide operative quotidiane.


Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 5 prodotti (solo 1 prodotto speciale) / 10 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento completo o parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni a taratura meccanica ed elettronica, filtro in Inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.



DESIGN, FLESSIBILITÀ E PERSONALIZZAZIONE

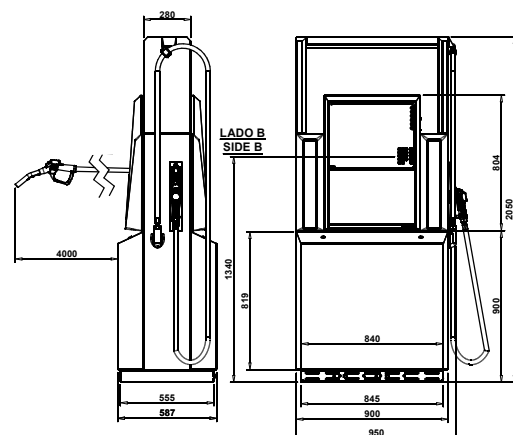

A2000

Con elettronica e componenti idraulici di eccellenza e un design elegante realizzato con materiali e costruzione di alta qualità, l'**AXON A2000** è la scelta ideale per chi cerca alte prestazioni ma deve operare in spazi limitati nel piazzale.

Specifiche Tecniche

Configurazione

Erogatore orientato a isola (mono o bi-fronte) con pistole laterali raggiungibili da entrambe le corsie

Carburanti / Erogatori

Fino a 2 prodotti / 2 pistole

Esperienza utente

Uscita pistole laterali con riavvolgimento parziale del tubo


Sistema idraulico

Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro in inox lavabile a maglia da 100 µm

Portate

10; 40; 80 e 130 L/min*

**Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.*

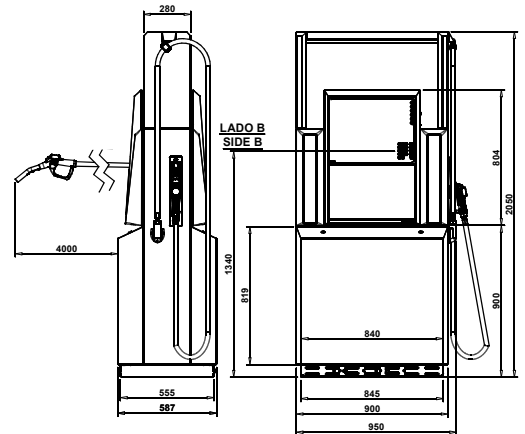

A2000 GPL

Una struttura compatta con mono o doppio degasatore. Condividendo la stessa elettronica avanzata, idraulica migliorata, costruzione e materiali premium dei modelli più grandi, l'A2000 è la scelta giusta per coloro

che cercano prestazioni elevate, ma con disponibilità di spazio limitata nel piazzale.

Specifiche Tecniche

Configurazione

Erogatore orientato a isola (mono o bi-fronte) con pistole laterali raggiungibili da entrambe le corsie

Carburanti / Erogatori

Mono o doppio degasatore / Fino a 2 pistole

Esperienza utente

Uscita pistola laterale senza riavvolgibile, possibilità di modalità combinata: tasto "ON/OFF" per servito, tasto "uomo morto" per self.


Sistema idraulico

Solo per impianti in pressione con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni

Portate

60 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

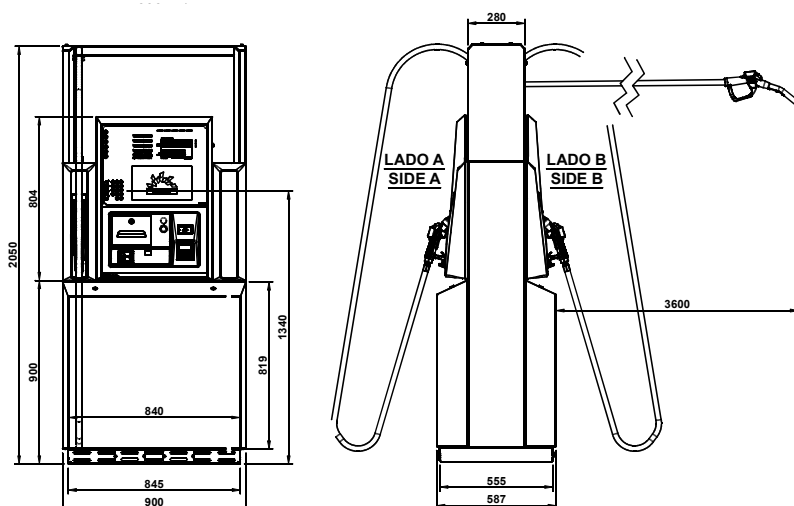

A4000


L'erogatore **A4000** è disponibile in due diverse configurazioni **H-style**, a seconda della disposizione del piazzale e del numero di erogatori scelti. È la scelta ideale per chi cerca un erogatore completo,

con molteplici configurazioni, ottimizzando al contempo lo spazio disponibile.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 4 prodotti / 8 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro in Inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

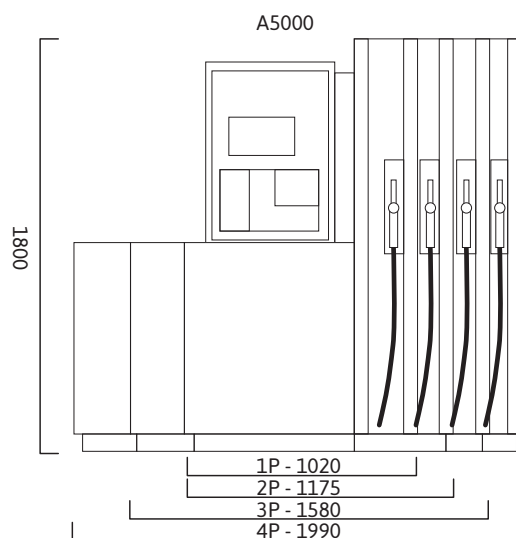

A5000


L'erogatore **Axon A5000** è l'unità più personalizzabile della linea Axon, con tutte le opzioni disponibili per l'integrazione di sistemi multimediali e di pagamento. Rappresenta la scelta ideale per chi cerca un erogatore adattabile, capace di rispondere

alle sfide del proprio business.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 5 prodotti / 10 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento completo o parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Misuratore volumetrico in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni, filtro in inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

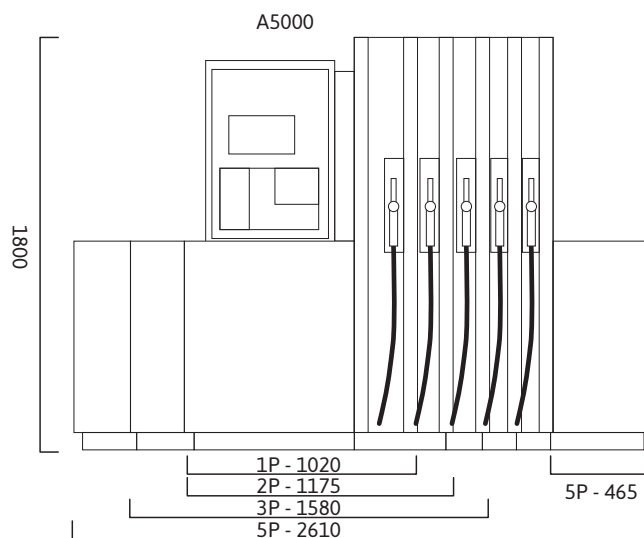

A5000 Combo

Sfruttando le possibilità di scalabilità dell'**Axon 5000**, è possibile combinare il GPL o l'AdBlue con altri carburanti per ampliare il numero di prodotti petroliferi erogabili senza la necessità di dotarsi di ulteriori apparecchiature.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 5 prodotti (solo 1 prodotto speciale) / 10 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale
Sistema idraulico	Per impianti in aspirazione o pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni a taratura meccanica ed elettronica, filtro in Inox lavabile a maglia da 100 µm
Portate	10; 40; 80 e 130 L/min*


*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.

EUROTANK

SOLUZIONI INTEGRATE PER LO STOCCAGGIO
E L'EROGAZIONE



Layout porta di servizio

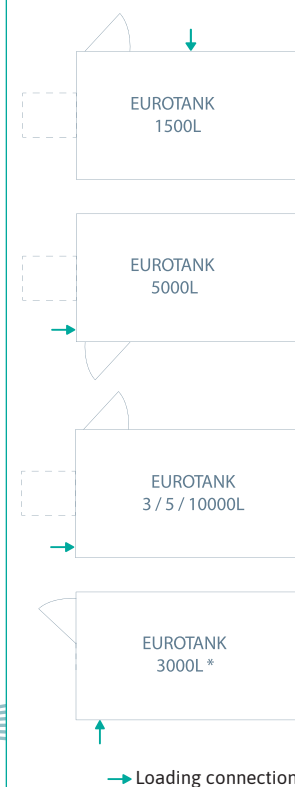


Eurotank AdBlue

L'**Eurotank AdBlue III** è una soluzione focalizzata sullo stoccaggio, con una capacità fino a 10.000 L e tutte le caratteristiche necessarie per la corretta conservazione dell'**AUS32**.


Può essere abbinato a un erogatore accoppiato oppure collegato a un'unità remota nel piazzale.

La manutenzione è semplificata grazie all'accesso agevole all'interno tramite una porta di servizio e a una struttura del tetto rinforzata.

Una soluzione pulita, di facile installazione, con bassi costi di manutenzione e facilmente adattabile alle esigenze del tuo business.



EUROTANK AdBlue + P1000



EUROTANK AdBlue + P5000

EUROTANK AdBlue III	Capacità	Lunghezza*	Larghezza	Altezza
E. AdBlue III 1000	1000 L	1800 mm	980 mm	2450 mm
E. AdBlue III 1500	1500 L	2440 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III 3.000	3.000 L	3100 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III 5.000	5.000 L	2800 mm	2200 mm	2500 mm
E. AdBlue III 10.000	10.000 L	4800 mm	2200 mm	2500 mm


Pompe opzionali*: (+) P1000R: + 840 mm;
(+) P1000R 1P2H: +1300 mm; (+) P5000: +1300 mm.



Eurotank AdBlue Compact

La versione **Compact** è una vera soluzione stand-alone, che consente un'integrazione rapida con il tuo business. È "ready-to-deploy", con un'installazione semplice e veloce e le stesse caratteristiche principali dell'**Eurotank AdBlue III**.


Ha una capacità di stoccaggio fino a 10.000 L,



EUROTANK AdBlue Compact

un erogatore integrato con uno o due tubi e portate di 10 L/min per veicoli leggeri (LV) e 40 L/min per veicoli pesanti (HV).

Per chi necessita di una risposta rapida alle proprie esigenze, un'integrazione facile con qualsiasi tipo di attività e un'installazione economica, la soluzione compatta "ready-to-go" di Petrotec AdBlue è la scelta giusta.

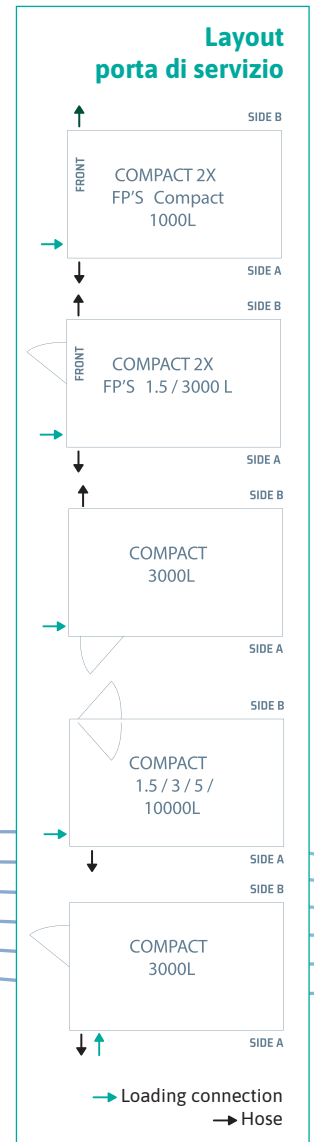

EUROTANK AdBlue III Compact	Capacità	Lunghezza*	Larghezza	Altezza
E. AdBlue III COMPACT 1000	1000 L	1800 mm	980 mm	2450 mm
E. AdBlue III COMPACT 1500	1500 L	2440 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III COMPACT 3.000	3.000 L	3200 mm	1200 mm	2150 mm
E. AdBlue III COMPACT 5.000	5.000 L	2900 mm	2200 mm	2500 mm
E. AdBlue III COMPACT 10.000	10.000 L	4900 mm	2200 mm	2500 mm

Pompe opzionali*: (+) P1000 / P1000R: + 840 mm;
 (+) P1000 1P2H / P1000R 1P2H: +1300 mm; (+) P5000: +1300 mm.



P1000 R AdBlue

AdBlue è una soluzione utilizzata per ridurre le emissioni inquinanti rilasciate da veicoli diesel pesanti che hanno installato un sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). L'erogatore P1000 R è una soluzione intelligente per l'erogazione di AdBlue in quanto permette, in poco

spazio, di servire 2 corsie con una sola pistola laterale. In caso di doppie pistole auto/camion è possibile utilizzarle per entrambi i lati senza obbligo di creare corsie dedicate per auto o camion, avendo così la massima flessibilità.

Specifiche Tecniche

Configurazione

Erogatore orientato a isola (mono o bi-fronte) con pistola laterale raggiungibili da entrambe le corsie

Carburanti / Erogatori

1 prodotto / fino a 2 pistole (Alternate)

Esperienza utente

Uscita pistola laterale, senza riavvolgibile, possibilità di avere le pistole riscaldate con sportello per il mantenimento della temperatura

Sistema idraulico

Solo Per impianti pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni e tutte le componenti meccaniche in inox.

Portate

pistole auto: da 1 a 10 L/min* Pistole camion: da 4 a 40 L/min

*Dipende dal tipo di pompa.



P5000 LH AdBlue

Modello dedicato alla stazione di servizio, dotato di tubo riscaldato e armadio coibentato, progettato per operare anche a basse temperature ambientali.

Permette l'erogazione di AdBlue su entrambi i lati contemporaneamente, sia per veicoli leggeri (fino a 10 L/min) sia per veicoli pesanti (fino a 40 L/min). Una soluzione ideale per un piazzale più flessibile.

Specifiche Tecniche

Configurazione	Erogatore orientato sulla corsia (mono o bi-fronte)
Carburanti / Erogatori	Fino a 1 prodotto / 2 pistole
Esperienza utente	Riavvolgimento completo o parziale del tubo / Integrazione OPT e multimediale / possibilità di avere le pistole riscaldate con sportello per il mantenimento della temperatura
Sistema idraulico	Solo Per impianti pressione (con pompe sommerse) con misuratore in acciaio inox a 4 pistoni e tutte le componenti meccaniche in inox.
Portate	pistole auto: da 1 a 10 L/min* Pistole camion: da 4 a 40 L/min

*Dipende dal tipo di prodotto e dall'impianto.



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATA ISO 9001:2015

www.petrotec.com - concessionario esclusivo per l'Italia:

Green Line S.r.L.

Via Circonvallazione Nuova, 27 - 47924 Rimini (RN)

Tel. +39 0541 393857 - Fax +39 0541 396406

C.F. 12208720156 - P.IVA 0322222406

info@greenlineitaly.it - www.greenlineitaly.it

Greenline
GUARANTEEING SAFETY